

[Imprimer](#)

Contrôle et changement du manocontact de pression d'huile moteur



Modèles concernés : tous les modèles de Renault 4



Manocontact?

Le manocontact est un interrupteur qui s'ouvre dès qu'une pression bien définie est atteinte. Cet interrupteur est relié au tableau de bord et éteint le voyant de pression d'huile lorsque la pression d'huile moteur est supérieure à 0,35 bar.



Sur les tableaux de bord de 1ère génération (1961-1967) et sur les tableaux de bord 2ème génération (1968-1982) le voyant de pression d'huile est le même que celui du voyant de chauffe moteur.

Important : sur tous les modèles de Renault 4 le voyant de pression d'huile doit s'allumer lorsque le contact est mis (position "Contact moteur" sur le contacteur-antivol) et s'éteindre dès que le moteur tourne.

Si le voyant ne s'allume pas lorsque le contact est mis, commencer par contrôler l'ampoule du voyant au niveau du tableau de bord ou le connecteur du manocontact.

Caractéristique :

Pression d'ouverture (extinction de l'ampoule) : 0,35 bar

Filetage : M14 x 1,5



Remarque : Ce manocontact n'a pas pour vocation de contrôler que la pression d'huile est suffisante pour le bon fonctionnement du moteur mais juste pour contrôler la présence d'huile dans le circuit de graissage.

Ci-dessous les valeurs de pression d'huile pour les moteurs Billancourt et Cléon :

Moteur	Pression d'huile
Moteur Billancourt	- 1,2 bar à 500 tours/min (ralenti) - 2,4 bars à 400 tours/minutes
Moteur Cléon	- 0,7 mini bar à 500 tours/min (ralenti) - 3,5 mini bars à 400 tours/minutes

Dépose du manocontact

Sur les moteurs Billancourt ou Cléon le manoccontact est situé sur le bloc moteur non loin du filtre à huile. Pour le déposer il suffit de débrancher le fil et de le dévisser.




Moteur Billancourt

Moteur Cléon

Contrôle du fonctionnement du manoccontact

Réaliser le montage en suivant le schéma ci-contre =>

- Brancher une lampe témoin entre la borne + de la batterie et une des bornes du manoccontact
- Brancher la 2nd borne du manoccontact sur la borne - de la batterie
- Brancher le manoccontact sur un compresseur muni d'un manomètre suffisamment sensible.

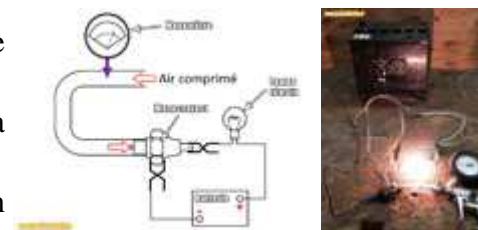

Remarque : un manoccontact étant un interrupteur il n'y a pas de borne positive ou négative, le sens des branchements n'a donc pas d'impact sur son fonctionnement.

A une pression de 0 bar la lampe témoin doit être allumée.

Augmenter doucement la pression et lorsqu'elle atteint 0,35 bar la lampe doit s'éteindre. Si l'on remet le circuit à pression atmosphérique (manomètre à 0), la lampe doit se rallumer.



En cas de dysfonctionnement ou de déviation par rapport à la pression normale de fonctionnement changer le manoccontact.

Repose du manoccontact

Revisser le manoccontact à son emplacement sans oublier la rondelle en cuivre et rebrancher le fil.